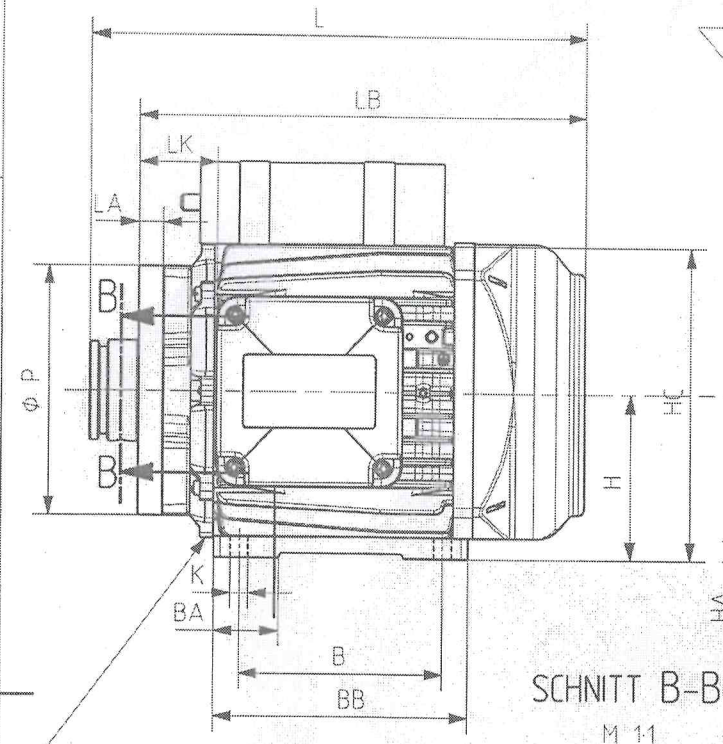

SCHNITT B-B
M 1:1

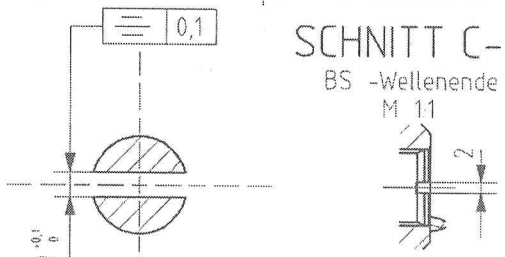

SCHNITT C-C
BS -Wellenende
M 1:1

SCHNITT A-A

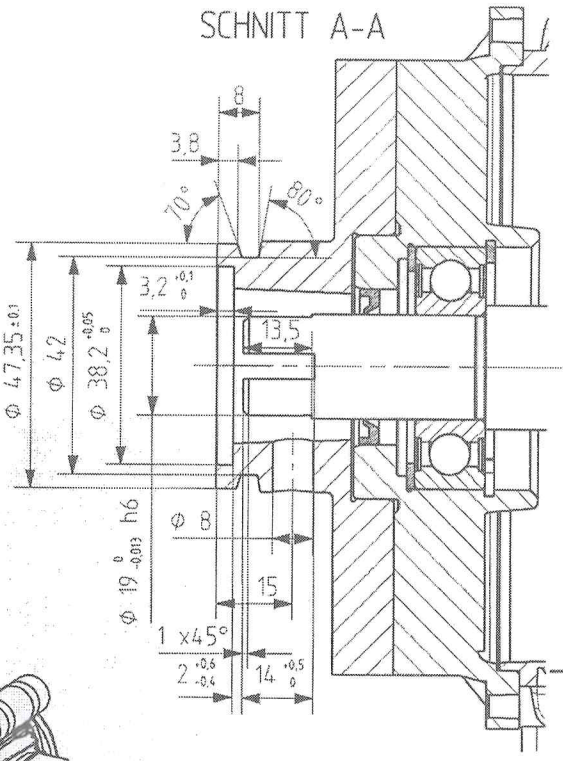



M 1:5

KWL mit Verschluss-stopfen verschlossen

Lackierung RAL 9005 (schwarz)
Klemmkastendeckel neutral
Leistungsschild neutral
1 x WSK 160°C eingebaut ausgefuehrt und auf Klemmleiste verschalten

②	②																			
125	33,5	153	189,5	119	-	-	100	32	125	9	80	10	150,5	-	243	220	-	38,5	2x M20x1,5	
A	AA	AB	AC	AD	AK	AJ	B	BA	BB	K	H	HA	HC	HD	L	LB	LC	LK	U	

Wellenende:				
-	-	-	-	-
D	E	C	GA	F

zweites Wellenende:				
-	-	-	-	-
CA	DA	EA	GC	FA

Flanschring					
12	-	-	120	-	-
LA	M	N	P	S	T

Nr.	Produkt Sachnr	Polzahl	Paket	Frequenz [Hz]	Spannung [V]	Leistung P1 [kW]	P2	Kondensator	Betriebsart	Hinweise zur Ausfuehrung
1	373237	4	C-11R	50	230 Δ IEC38	-	0.55	16µF 400 VDB		

Bauform IMB3	IP 55	ACHTUNG: Auftragserteilung nur mit Produktsachnummer	
Typ SNB 80 Flexidrive	Allgemeintoleranz	Oberflaeche	Maszstab 1:2,5 (1.1,1.5) A3 Gewicht
			Werkstoff, Halbzeug

	2000	Datum	Name
	Bearb	07.12.	Hammerl
	Gepr		
	Norm		

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !

Index	Aenderung	Datum	Name
2	Korrig	26 06 01	HD
1	S011011	25 01 01	MLI

UG Ursp

Benennung: Einph. Wechsel-strom Motor

Sach Nr.: siehe Tabelle

Zeichnungsnummer: ST216321_N001

Index: 2

Blatt: Bl

Ers. f.

Ers. d.