


Whistle (Above 143dB) 汽笛 (143dB以上)		A200ESH-B AIR HORN エアホーン		WITH HEATER (300W) ヒータ付	MASS 質量	40 kg
1/3 rd-OCTAVE BAND LEVEL オクターブバンドレベル		143 dB/1m	FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 約	128 Hz	
AIR PRESSURE 空気圧力		0.64~0.76 MPa	AIR PIPE 空気管	INSIDE DIAM. 管内径	φ 20	
			CONSUMPTION 消費量	FREE AIR 自由空気	35 L/s	
TYPE APPROVAL NO. 型式承認番号		4209				

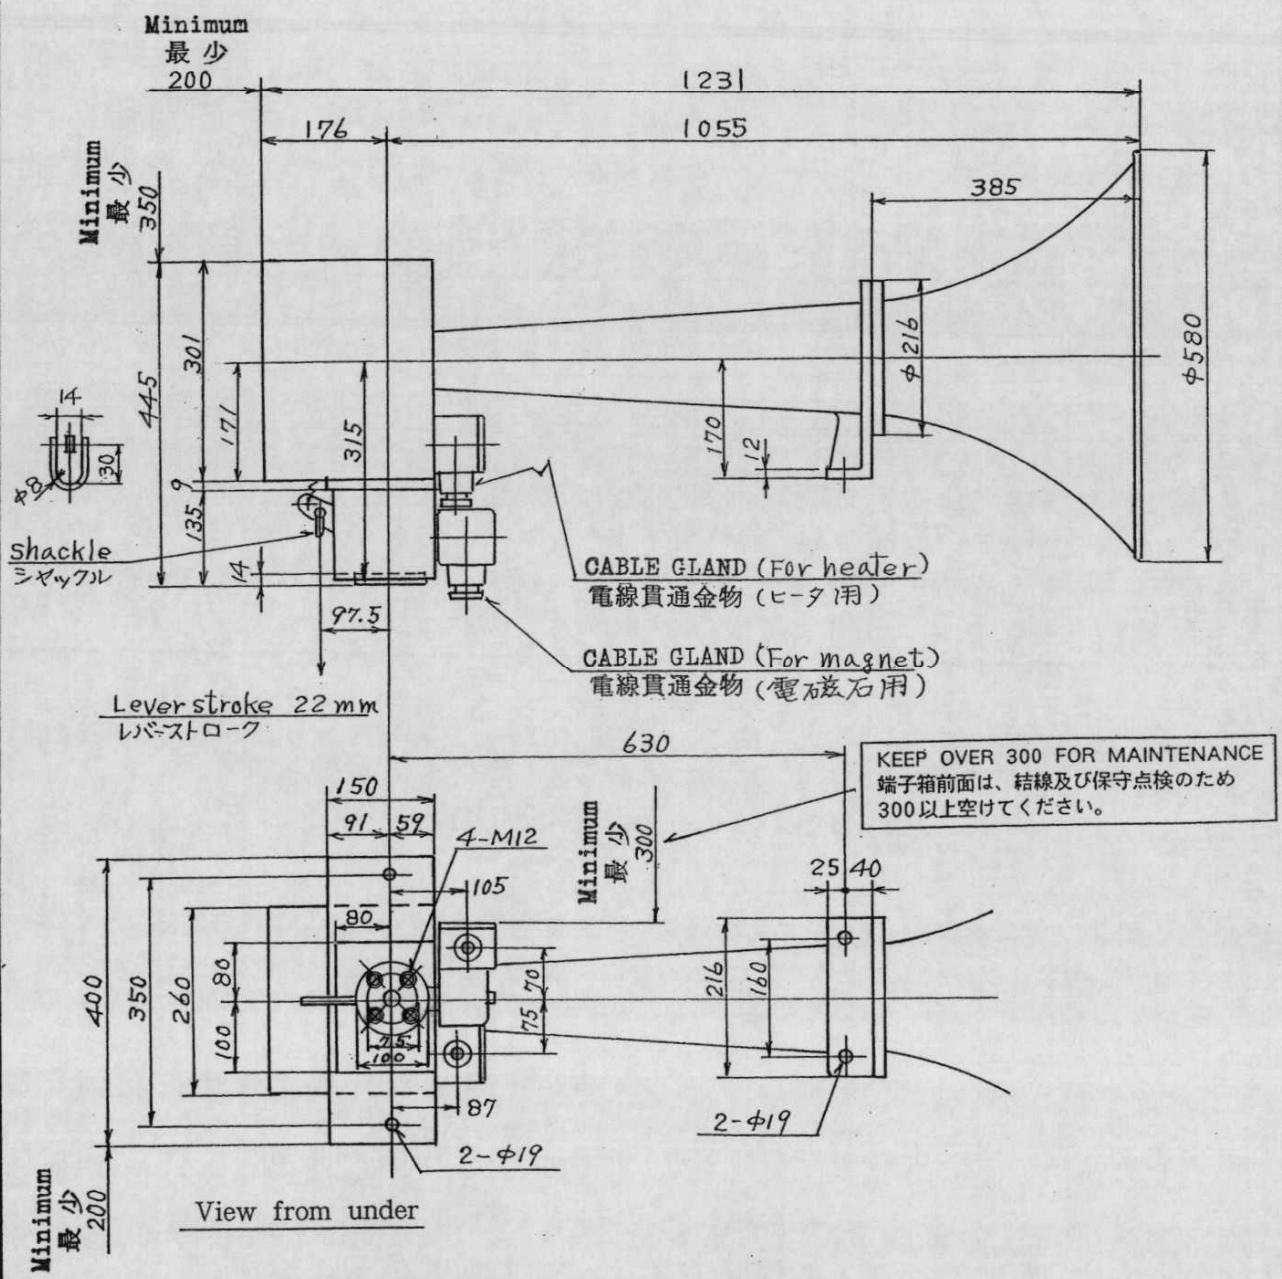

C.K.D

D.W.N

Quinn

NO.	SOURCE 電源	EXCITING CUR. 励磁電流
1	AC 220V, 1 φ, 60Hz	0.1 A
2	AC 100~115V, 1 φ, 60Hz	0.2 A




PARTS LIST

A200ESH-B形

P

NO.	PART NAME	MATERIAL	
1	Diaphragm 振動板	Phos.bronze C5210P-YT	
2	Back cover バックカバー	Bronze casting CAC403	
3	Body 本体	Bronze casting CAC403	
4	Horn (conical part) ラッパ (筒部)	Aluminium alloy casting AC7A-F	
5	Horn (bell) ラッパ (開口部)	Aluminium plate A1050P	
6	Air regulator 空気圧調整器	Brass C3601	
7	Mounting plate 取付板	Steel plate SPCC	
8	Lock nut ロックナット	Brass C3601	
9	Socket ソケット	Brass C3601	
10	Lever 手動レバー	Brass forging C3712	
11	Lever spring 手動レバー用ばね	Stainless steel SUS316	
12	Valve box 弁箱	Brass forging C3712	
13	Valve push rod 弁押棒	Stainless steel SUS304	
14	Valve 弁	Brass C3601	
15	Valve spring 弁用ばね	Stainless steel SUS316	
16	Valve box cover 弁箱ふた	Brass forging C3712	
17	Magnet base 電磁石台	Rolled steel SS330	
18	Magnet yoke 電磁石継鉄	Steel plate SPCC	
19	Plunger プランジャ	Stainless steel SUS403	
20	Magnet spring 電磁石用ばね	Stainless steel SUS316	
21	Magnet coil 電磁石コイル		
22	Magnet core 電磁石固定鉄心	Stainless steel SUS403	
23	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム	JIS B 2401 G35
24	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム	JIS B 2401 P20
25	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム	JIS B 2401 P22
26	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム	JIS B 2401 G70
27	Terminal box for magnet 電磁石端子箱	FRP	
28	Terminal box for heater ヒータ端子箱	FRP	
29	Heater ヒータ	Stainless steel SUS321	
30	Heater cover ヒータカバー	Stainless steel SUS304	

D.W.N.



IBUKI KOGYO CO., LTD.

DWG. NO.

PJ-2540B-6

JAN. 26. 1998