

# Kolbenpumpen N-Serie

2-Kugel-Ventil, 4:1, 3", 8,0 l/min




Typ	A	B
NM2304A-11-X11	769 mm	298 mm
NM2304A-41-X11	1413 mm	942 mm
NM2304A-81-X11	769 mm	298 mm
NM2304A-91-X11	1413 mm	942 mm
NM2304A-A1-X11	751 mm	280 mm
NM2304B-11-X1X	714 mm	247 mm
NM2304B-41-X1X	1312 mm	845 mm

## Leistungsdaten

Betriebsdruck am Lufteinlass:	2-10,3 bar
Förderdruck:	8-41 bar
Max. empf. Arbeitszyklen/Minute:	125
Volumen pro Arbeitszyklus:	135 ml
Zyklen pro Liter:	7,5
Flussmenge bei 60 Zyklen/Minute:	8 l/min
Geräuschpegel bei 4 bar:	85 dB(A)

## Technische Daten

Pumpenwerkstoff:	C-Stahl (NM2304A-XX-XXX) Edelstahl (NM2304B-XX-XXX)
Kolbenwerkstoff:	C-Stahl (NM2304A-XX-XXX) Edelstahl (NM2304B-XX-XXX)
Zylinderwerkstoff:	C-Stahl (NM2304A-XX-XXX) Edelstahl (NM2304B-XX-XXX)
Druckluftmotor:	66913
Motor-Reparaturatz:	637316
Motor-Innendurchmesser:	7,62 cm (3")
Arbeitshub:	7,62 cm (3")
Lufteinlass:	¾" NPT (IG)
Luftauslass:	-
Unterpumpe:	67151-X-X11 (NM2304A-XX-XXX) 6510X-X (NM2304B-XX-XXX)
Unterpumpen-Reparaturatz:	637XXX (NM2304A-XX-XXX) 637010-X (NM2304B-XX-XXX)
Materialeinlass:	1½" NPT (IG) (NM2304A-XX-XXX) 1¼" NPT (IG) (NM2304B-XX-XXX)
Materialauslass:	¾" NPT (IG)
Gewicht:	14,5 kg (NM2304A-11-X11, NM2304B-11-X11) 20,9 kg (NM2304A-41-X11, NM2304B-41-X11)

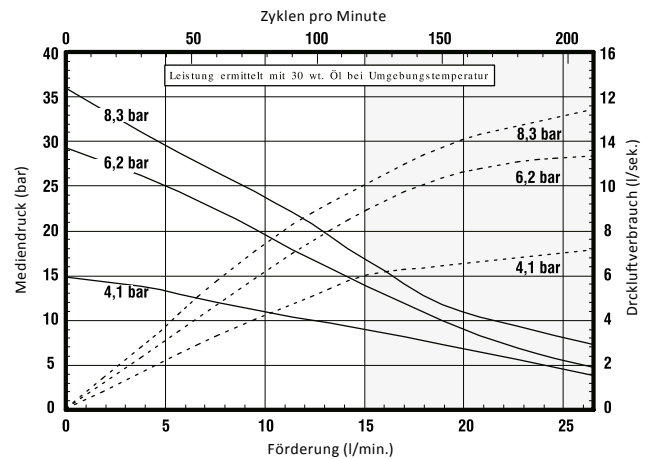

## Modellnummern-Code

NM	2304	X	-	X	1	-	X	11
				Länge Pumpenrohr			Kolben Dichtung	
		A C-Stahl		1 Wandmontage			C UHMW-PE	
		B Edelstahl		4 200 l Fass			3 Teflon-Glasfaser- verstärkt (obere Packung) Teflon (untere Packung)	
							5 Teflon-Glasfaser- Leder (obere Packung) Teflon (untere Packung)	